

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Наружная	высота	6,00м модуль	внутренняя	2,40м
	ширина	8,50м		
	длина	17,15 м		

Комплектация 1 этажа: 2,45м(ш) x 8,50м(дл) x 3,00м + рымы(в) – 7(семь) Модулей

Каркас	Основной каркас – труба профильная 100x100x4 мм, грунтовка Деревянный каркас второстепенный, обработанный антисептиком
Внутренняя отделка стен	Ветро-влагозащитная пленка «Изоспан А», 100 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», паронепроницаемая пленка «Изоспан В», ДСП ламинированное влагостойкое, цвет – белый Коридор, лестничная клетка – СМЛ, покраска, цвет белый
Перегородки	Деревянный каркас, паронепроницаемая пленка «Изоспан В», 50 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», паронепроницаемая пленка «Изоспан В», ДСП ламинированное влагостойкое, цвет – белый
Потолок	ОСБ 12мм, ветро-влагозащитная пленка «Изоспан А», 100 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», паронепроницаемая пленка «Изоспан В», подвесной потолок «Амстронг»
Пол	10 мм плоский шифер, 150 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», лаги из бруса 50x100мм, фанера 18мм, готовый линолеум, плинтус ПВХ
Окна	11 шт. - однокамерный стеклопакет ПВХ, 1100x1200мм, цвет белый, с поворотной-откидной половинкой 2 шт. - однокамерный стеклопакет ПВХ, 500x500мм, цвет белый, поворотные 1шт. - 1100x1000мм, алюминиевое, раздвижное (тип «Лоджия») 11 шт. - рольставни, цвет белый 11 шт. - жалюзи вертикальные
Внутренние двери	5 шт. - 900x2100мм, «Олово» белые, гладкие, с замком «ABLOY» (без «мастер-ключ») и ручками 2 шт. - 700x2100мм, «Олово», белые, гладкие, с замком-защелкой и ручками
Розетки электрические	Двойные Евро (разводка в кабель – каналах 60x120мм) Согласно пожеланию Заказчика.
Выключатели	
Автоматы в электр. щитке	Наружный вывод (кондуктор) для подключения модулей на фасаде 380В
Светильники	20 шт. – квадратные 600x500мм, встроенные, люминесцентные (теплый свет) 2 шт. - круглые, встроенные, светодиодные (теплый свет) 1шт. - фонарь уличного освещения
Обогреватели	Отопление водяное (разводка в трубах ПВХ)
Вентиляция в санузлах	Принудительная, выход напрямую в стену с вентиляционными решетками
Санузел	2 шт. - унитаз-компакт («IFO») 2 шт. - раковина («Jika»), смеситель (импортного производства), зеркало и кафель над раковиной 1 шт. - накопительный водонагреватель, 50л (электрический) «Термекс» Разводка наружная в полипропиленовых трубах
Наружные двери	1 шт. - металлическая, утепленная, со стеклом 860x2060мм, цвет белый Замок «ABLOY» «без «мастер-ключ» с ручками 1 шт. - доводчик
Крыша прямая	Гидроизоляция / наглавливаемая кровля «Биполь» («Унифлекс») ХПП
Наружные стены	Профильный лист (С13) с полимерным покрытием, цвет красный, по каталогу RAL3011
Углы и наличники	цвет – белый, по каталогу RAL 9003
Внутренняя лестница	1 шт. - металлический каркас (труба профильная 50x100мм), покраска Металлические перила (труба профильная 25x40мм), покраска Ступеньки – труба профильная 25x40мм, алюминиевый рифленый лист(5мм), окантовка алюминиевым уголком.
Терраса 1,50м(ш) x 2,45м(дл) x 2,40м(в)	1 шт. - Металлический каркас из трубы профильной 50x100мм, перила и перекрытия из трубы профильной 25x40мм, покраска, цвет белый Пол – строганная доска, покраска антисептиком, цвет - орех Верх – профильный лист, цвет белый


Комплектация 2 этажа: 2.45м(ш) x 8.50м(дл) x 3.00м(+ рымы(в) – 7(семь) Модулей	
Каркас	Основной каркас – труба профильная 100х100х4 мм, грунтовка Деревянный каркас второстепенный, обработанный антисептиком
Внутренняя отделка стен	Ветро-влагозащитная пленка «Изоспан А», 100 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», пароизоляционная пленка «Изоспан В», ДСП ламинированное влагостойкое, цвет – белый Коридор, лестничная клетка – СМЛ, покраска, цвет белый
Перегородки	Деревянный каркас, пароизоляционная пленка «Изоспан В», 50 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», пароизоляционная пленка «Изоспан В», ДСП ламинированное влагостойкое, цвет – белый
Потолок	ОСБ 12мм, ветро-влагозащитная пленка «Изоспан А», 150 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», пароизоляционная пленка «Изоспан В», подвесной потолок «Амстронг»
Пол	10мм плоский шифер, 100 мм базальтовая вата «ROCKWOOL Лайт Батте», лаги из бруса 50х100мм, фанера 18мм, гомогенный линолеум, плинтус ПВХ
Окна	13 шт. - однокамерный стеклопакет ПВХ, 1100х1200мм, цвет белый, с поворотно-откидной половинкой 2 шт. - однокамерный стеклопакет ПВХ 500х500мм, цвет белый, поворотные 13 шт. - жалюзи вертикальные
Внутренние двери	6 шт. - 900х2100мм, «Олови», белые, гладкие, с замком «ABLOY» (без «Мастер-ключа») и ручками 2 шт. - 700х2100мм, «Олови», белые, гладкие, с замком-защелкой и ручками
Розетки, электрические выключатели Автоматы в щитке	двойные Евро (разводка в кабель – каналах 120х60мм) Согласно желанию Заказчика наружный вывод (кондуктор) для подключения модуля на фасаде 380В
Светильники	21 шт. – квадратные 600х600мм, встроенные, люминесцентные (теплый свет) 2 шт. - круглые, светодиодные встроенные (теплый свет) 1 шт. - фонарь уличного освещения
Обогреватели	Отопление водяное (разводка в трубах ПВХ)
Вентиляция в санузлах	Принудительная, выход напрямую в стене с вентиляционными решетками
Санузел	1 шт. - унитаз-компакт («DFO») 1 шт. - раковина («Jika») (местный/импортного производства), зеркало и шкаф над раковиной 1 шт. – накопительный водонагреватель 50л (электрический) «Гермес» Разводка наружная в полипропиленовых трубах
Наружные двери	1 шт. - металлическая, утепленная, 860х2060мм, цвет белый Замок «ABLOY» (Без «Мастер-Ключа») с ручками 1 шт. - доводчик
Крыша с уклоном в две стороны	Гидроизоляция/наплавляемая кровля «Битумль» («Унифлекс») ХНПРХН бронированный с крешкой, свой водосток
Наружные стены	Профильный лист (С13) с полимерным покрытием цвет красный по каталогу RAL 3011
Углы и наличники	цвет белый, по каталогу RAL 9003
Площадка под Лестницу наружную	1 шт. - металлический каркас (труба 50х100х4мм), площадка (пол) – лист посечно-вытяжной, поручни – черный металл (труба 25х40х2мм), покраска каркаса и поручней Лестницу предоставляет Заказчик
Котырек над входом	1 шт. - металлический каркас, покраска Верх металлопрофиль

Освещение
Схема электрическая принципиальная

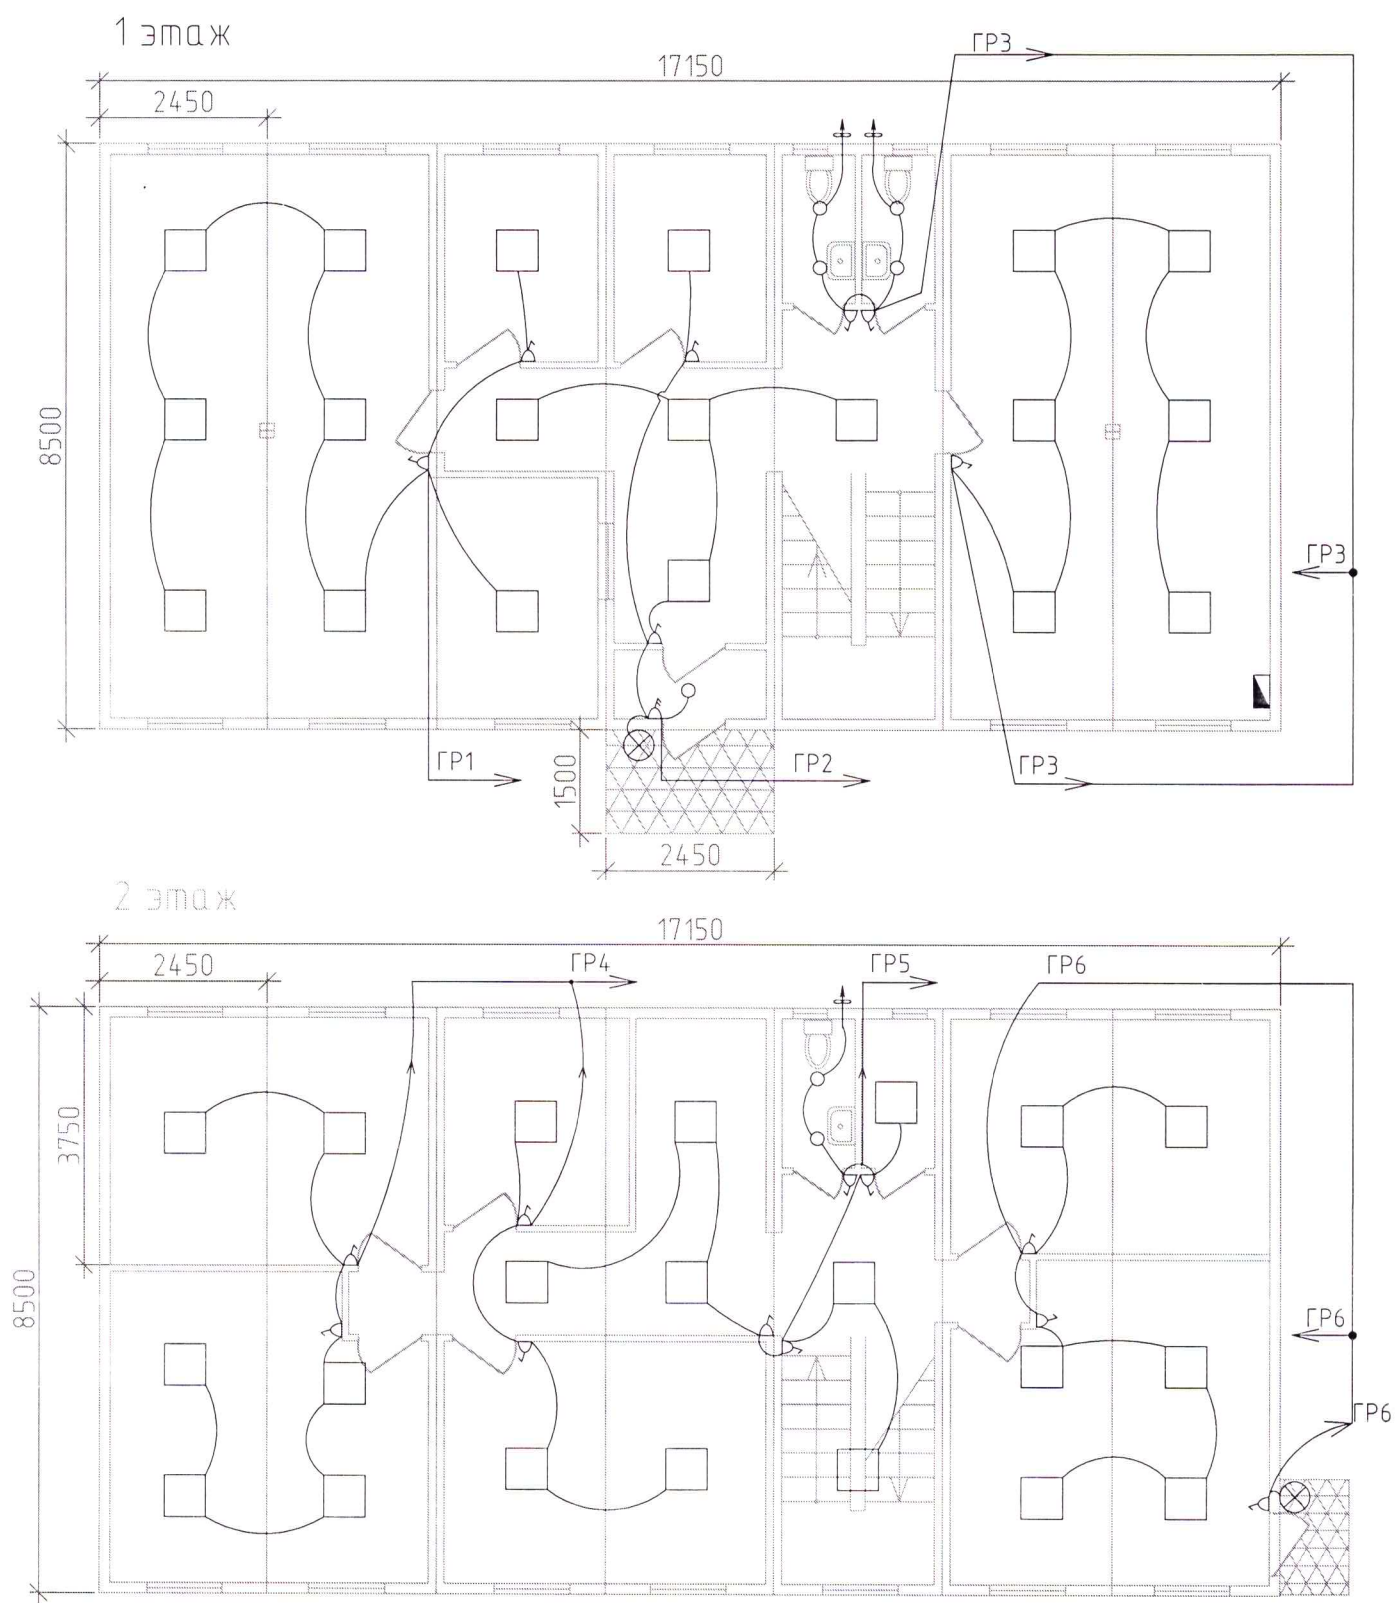

Розетки
Схема электрическая принципиальная

1 этаж

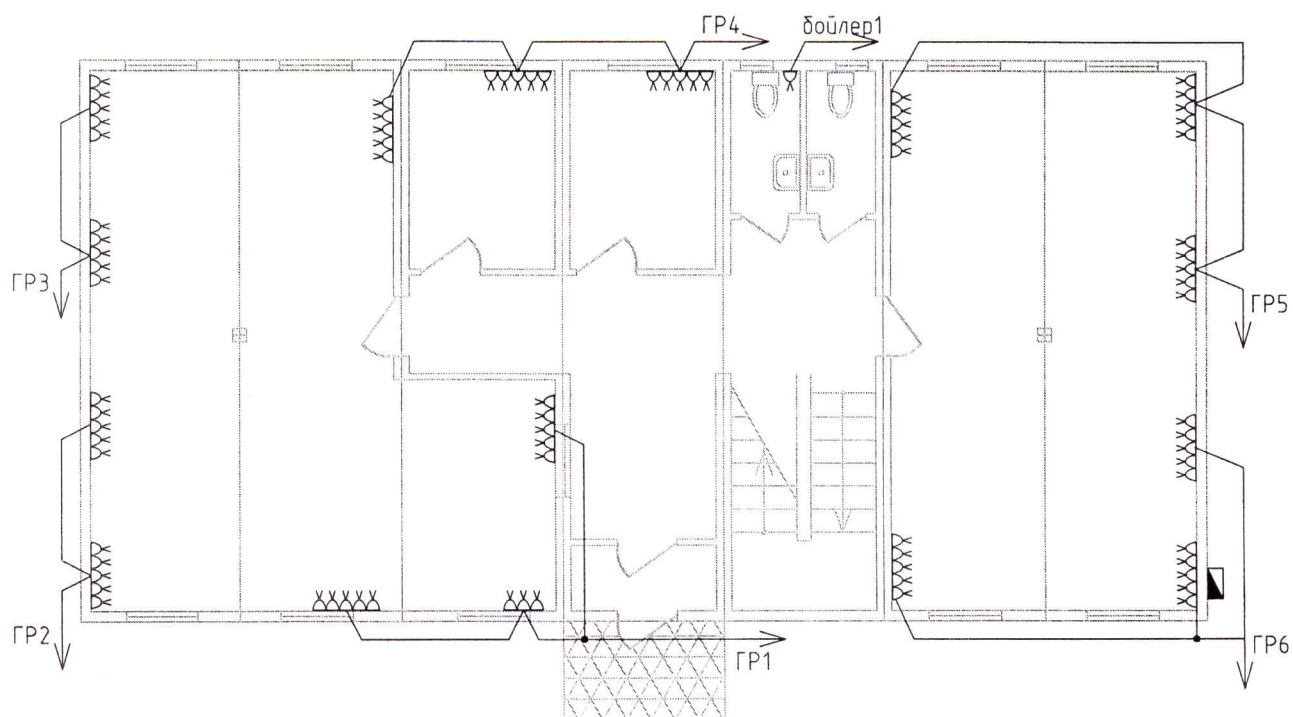

2 этаж

